


ABRAZADERA ASFA "L" W1 DIN 3017

media
presión

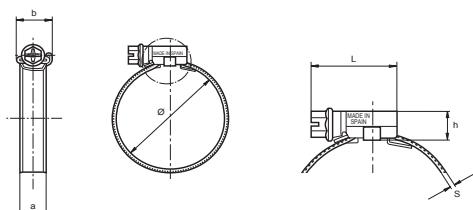

W1 MATERIALES

Cinta y Soporte	Acero galvanizado s/EN 10292 (DIN 1.0935)
Tornillo	Acero Qst 36-3 (DIN 1.0213) Cincado gris plata

Ø Aplicación mm	Referencia	L max.	s +0,10	h max.	a+0,3 a-0,2	b max.	valores max.* Par Nm	valores max.* Pres. bar	Envase	Embalaje
8-12	0300874-5	17,5	0,6	8	7	12	1,5	40	200	1600
8-16	0300875-3	22,1	0,6	10	9	14	3,0	45	200	800
12-22	0300876-1	22,1	0,6	10	9	14	3,0	45	200	800
16-27	0300877-0	23,6	0,7	10	9	14	3,5	42	200	800
20-32	0300878-8	23,6	0,7	10	9	14	3,5	36	200	800
25-40	0300879-6	25,6	0,7	10	9	14	4,0	32	100	400
30-45	0300880-9	25,6	0,7	10	9	14	4,0	28	100	800
32-50	0300881-7	25,6	0,7	10	9	14	4,0	24	100	800
40-60	0300882-5	25,6	0,7	10	9	14	4,0	19	100	400
50-70	0300883-3	29,6	0,7	10	9	14	4,0	17	100	100
60-80	0300884-1	29,6	0,7	10	9	14	4,0	15	100	100
70-90	0300885-0	29,6	0,7	10	9	14	4,0	13	50	400
80-100	0300886-8	29,6	0,7	10	9	14	4,0	11	50	50
90-110	0300887-6	29,6	0,7	10	9	14	4,0	10	25	200
100-120	0300888-4	29,6	0,7	10	9	14	4,0	9	25	200
110-130	0300889-2	29,6	0,7	10	9	14	4,0	8	25	25
120-140	0300890-5	29,6	0,7	10	9	14	4,0	7	25	25
130-150	0300891-3	29,6	0,7	10	9	14	4,0	6	25	25
140-160	0300892-1	29,6	0,7	10	9	14	4,0	5	25	25

* La presión máxima de aplicación dependerá del tipo de manguera y de la geometría del record.
Patentado mundialmente.