


ABRAZADERA ASFA "L" W5 DIN 3017

media
presión

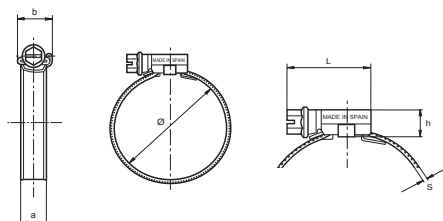

W5 MATERIALES

Cinta y Soporte	Acero inox. X5CrNiMo 17.12.2(DIN 1.4401) (AISI-316)
Tornillo	Acero inox. AISI 316 Cu.

Ø Aplicación mm	Referencia	L max.	s +0,10	h max.	a+0,3 a-0,2	b max.	valores max.* Par Nm	valores max.* Pres. bar	Envase	Embalaje
8-16	0301575-9	22,1	0,6	10	9	14	3,0	45	200	800
12-22	0301576-7	22,1	0,6	10	9	14	3,0	45	200	800
16-27	0301577-5	23,6	0,7	10	9	14	3,5	42	200	800
20-32	0301578-3	23,6	0,7	10	9	14	3,5	36	200	800
25-40	0301580-4	25,6	0,7	10	9	14	4,0	32	100	800
30-45	0301581-2	25,6	0,7	10	9	14	4,0	28	100	800
32-50	0301582-0	25,6	0,7	10	9	14	4,0	24	100	800
40-60	0301583-9	25,6	0,7	10	9	14	4,0	19	100	400
50-70	0301584-7	29,6	0,7	10	9	14	4,0	17	100	100
60-80	0301585-5	29,6	0,7	10	9	14	4,0	15	100	100
70-90	0301586-3	29,6	0,7	10	9	14	4,0	13	50	400
80-100	0301587-1	29,6	0,7	10	9	14	4,0	11	50	400
90-110	0301588-0	29,6	0,7	10	9	14	4,0	10	25	200
100-120	0301589-8	29,6	0,7	10	9	14	4,0	9	25	200
110-130	0301590-0	29,6	0,7	10	9	14	4,0	8	25	25
120-140	0301591-9	29,6	0,7	10	9	14	4,0	7	25	25
130-150	0301592-7	29,6	0,7	10	9	14	4,0	6	25	25
140-160	0301593-5	29,6	0,7	10	9	14	4,0	5	25	25

* La presión máxima de aplicación dependerá del tipo de manguera y de la geometría del record.
Patentado mundialmente.