


# PASADOR ELÁSTICO

SPRING-TYPE STRAIGHT PINS, SLOTTED, HEAVY DUTY

DIN  
1481

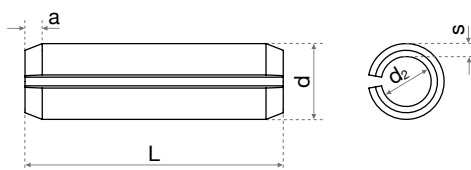

●	AISI 301
●	Acero

d	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6	8	10	12	13	14	16
L 4	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●									
5	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●									
6	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●							
8	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●							
10	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
12	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
14	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
16	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
18	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
20	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
22			●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
24			●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
26			●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
28			●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
30			●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
32				●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
36					●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
40					●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
45						●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
50						●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
55							●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
60							●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
65								●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
70								●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
75								●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
80								●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
85									●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
90									●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
95									●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
100									●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
110										●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
120											●●	●●	●●	●●	●●	●●
130												●●	●●	●●	●●	●●
140													●●	●●	●●	●●
160														●●	●●	●●
180															●●	●●
200																●●

<b>a</b>	0,15	0,25	0,35	0,4	0,5	0,6	0,65	0,8	0,9	1,2	2	2	2	2	2	2
<b>s</b>	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,75	0,8	1	1	1,25	1,5	2	2,5	2,5	3	3
<b>d<sub>2</sub></b>	0,8	1,1	1,5	1,8	2,1	2,3	2,8	2,9	3,4	3,9	5,5	6,5	7,5	8,5	8,5	10,5
<b>d<sub>min.</sub></b>	1,2	1,7	2,3	2,8	3,3	3,8	4,4	4,9	5,4	6,4	8,5	10,5	12,5	13,5	14,5	16,5

Medidas indicadas en mm