


PASADOR CILÍNDRICO

PARALLEL PINS

DIN
6325

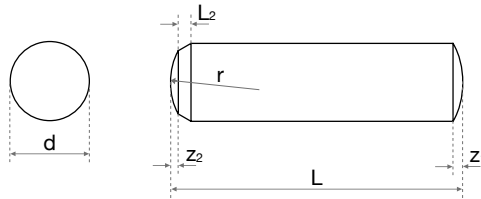

● Acero endurecido

d	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	14	16
L 4	●	●	●										
5	●	●	●	●									
6	●	●	●	●	●	●							
8	●	●	●	●	●	●	●	●					
10	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
14		●	●	●	●	●	●	●	●	●			
16		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
18		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
20		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
24			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
30			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
32			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
36					●	●	●	●	●	●	●	●	●
40					●	●	●	●	●	●	●	●	●
45					●	●	●	●	●	●	●	●	●
50					●	●	●	●	●	●	●	●	●
55						●	●	●	●	●	●	●	●
60						●	●	●	●	●	●	●	●
70							●	●	●	●	●	●	●
80								●	●	●	●	●	●
90								●	●	●	●	●	●
100								●	●	●	●	●	●
110									●	●	●	●	●
120									●	●	●	●	●

L ₂	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,5	1,8	2	2,5	2,5	3
r	1	1,6	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	16	16
Z ₁	0,15	0,23	0,3	0,4	0,45	0,6	0,75	0,9	1,2	1,5	1,8	2	2,5
Z ₂	0,08	0,12	0,18	0,25	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,3	1,3	1,7

Tolerancia d=m6
Medidas indicadas en mm